

Quick Start

1. Paigalda kaamerasse soovitatavalt 12 AA (töötab ka 8 või 4 AA patareiga) patareid või ühenda juhe 6V aku külge.


2. Sisesta SD kaart (16GB või väiksem) ja SIM kaart. Veendu, et SIM kaart ei küsiks PIN koodi.
(Kõige lihtsam on teha seda telefonis).

3. Vajutage SETUP, et seadistada kaamera.

Märkus: Olles SETUP režiimil , saab kaamera signaali alles 10-20 sekundi pärast.

4. Vajutage "MENU" nuppu, et siseneda menüüsse, siis vajutage noolt ülesse või noolt alla parameetrite seadistamiseks. Vajutage "OK" nuppu, et salvestada parameetrite seadistusi ja väljuge.

5. Asetage kaamera soovitud kohta ja lülitage sisse. Vajutage nupule "ON" . Kaamera teeb pilte või videosid sõltuvalt punktis 4 määratust.

6. Vajutage  " playback" nuppu, et jäädvustada fotosid või salvestada video käsitsi.

7. Vajutage "OK" nuppu , et taasesitada fotosid.

Kasutage üles või alla noolt piltide sirvimiseks.

8. Et kustutada pilti "SETUP" režiimis, vajutage "OK" nuppu, et kuvada pilt. Seejärel vajutage "Delete" nuppu, et kustutada pilt.

Nõuanded GSM ühenduse seadistamiseks

Quick Start Guide on GSMSetup


GSM seadistus

1. Sisesta SD kaart ja SIM kaart kaamerasse




SIM kaarti ava

SD kaarti ava



Vajuta
SETUP ja
MENU,

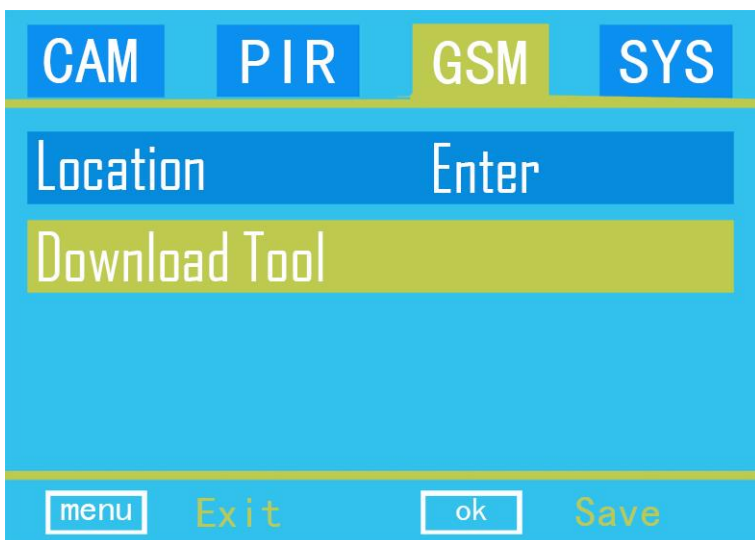

3. Vajuta
MENU → GSM →
Download Tool;

4. Vajuta OK , et alla laadida "GSMSETUP. ZIP" SD kaartile;


5 Kasuta arvutit, et lahti pakkida ZIP fail, seejärel käivita programm" **GSMSETUP.exe**" ning täida vajalikud väljad.


Viide:

A screenshot of the "GSM Setup v2.04" dialog box. The window title is "GSM Setup v2.04". The "GSM" tab is selected. The "Send Mode" section has three radio buttons: "Instant" (selected), "DailyReport", and "Off". The "Max Num" field is set to "10". The "DailyReport" field has two sub-fields, both set to "0". The "Send Via" section has two radio buttons: "MMS" (selected) and "GPRS". There is an "Email Set..." button. The "Operator Parameter" section has a "Country" dropdown set to "Germany" and an "Operator" dropdown set to "T-Mobile" with a "Custom" button next to it. The "Send To" section has three radio buttons: "Phone" (selected), "Email", and "Both". The "Recipients" section has a "Phone" field containing "13523792940;" and an empty "Email" field. The "Rename" section has a dropdown set to "Off" and a "Max Size" field set to "80" KB. There is a "Default" button. The "Path" field at the bottom contains "C:\DOCUME~1\Yuefei\LOCALS~1\Temp\Rar\$EXa0.315". At the bottom are "OK" and "Cancel" buttons.

I. Test-saatmine

Käsitsi saatmine :

Vajuta  " playback nuppu et läbi vaadata soovitud pilte, siis vajutage "**MENU**" nuppu. Valige "**Send**" ja vajutage OK . Kaamera hakkab pilte saatma sammust 1 kuni 10-ni. Hiljem ilmub LCD ekraanile teade: SEND SUCCESSFULLY (saatmine õnnestus) Pilt on saadetud määratud telefoninumbratele ja/või e-posti aadressidele.

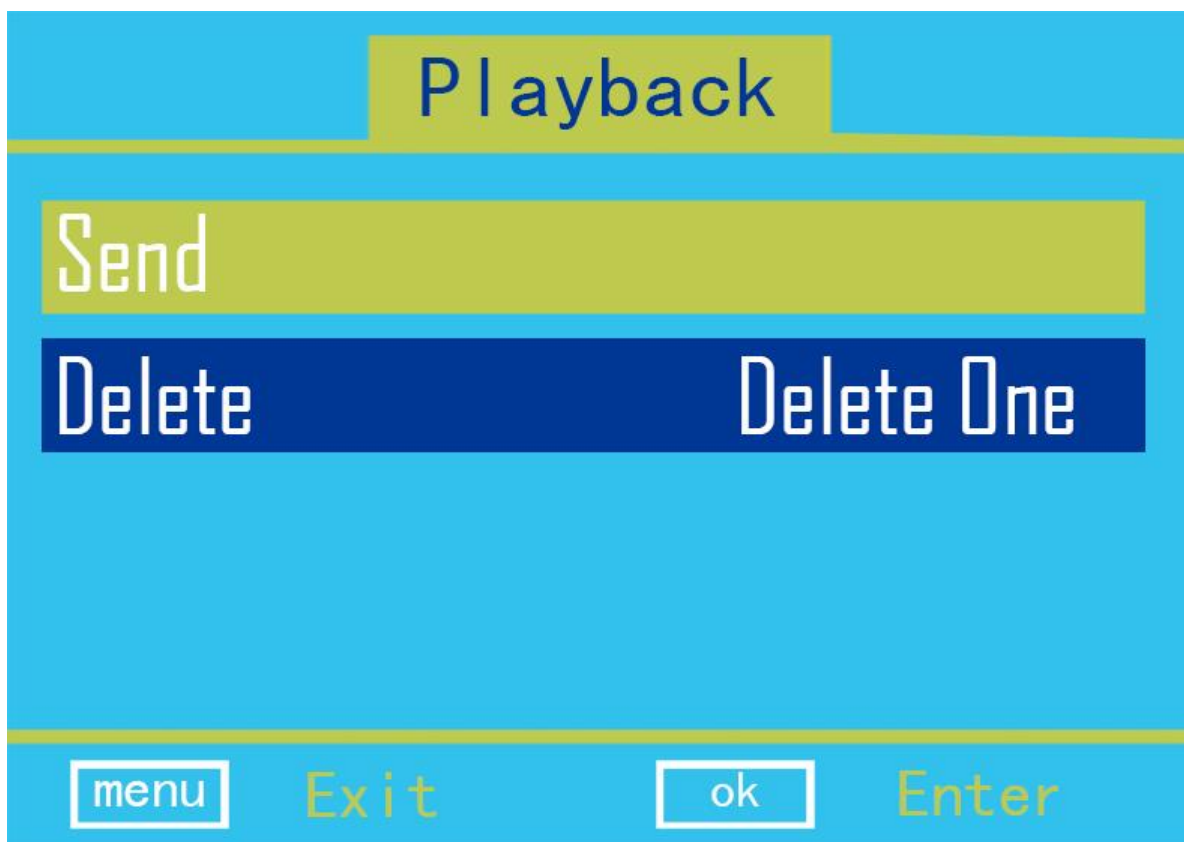


a. Kaamera saadab pildi koheselt

b. Kui on tegemist videoga, saadetakse SMS koheselt. (videot ei saadeta)

“10” tähendab, et kaamera saadab maksimaalselt 10 MMS 24 tunni jooksul.


“0” tähendab, et kaamera saadab MMS-e pidevalt kui pilte tehakse.

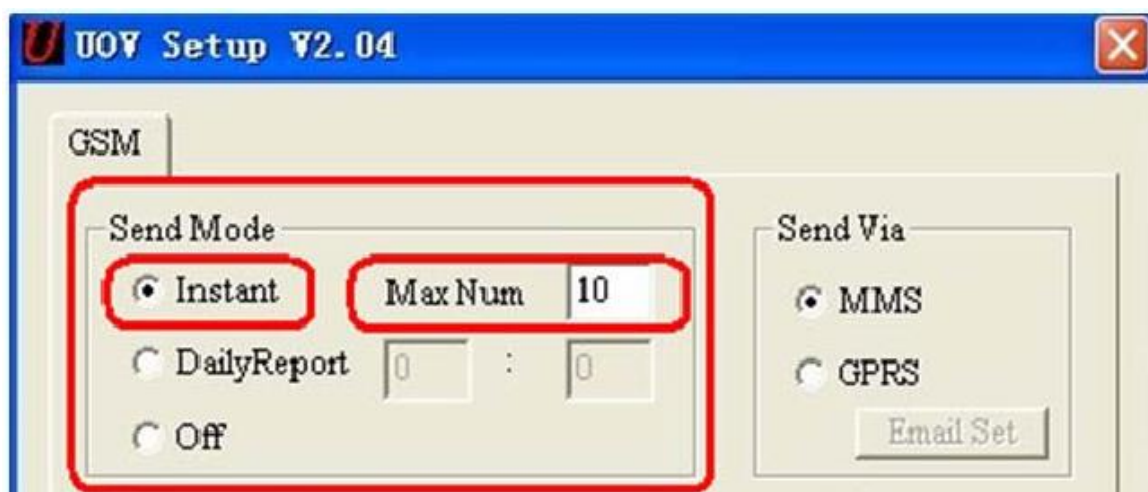

Daily raport-annab SMS teel infot, kui palju pilte/ videosid on saadud viimase 24h jooksul.

Kui on aeg 21.30 nagu pildil, siis saab kasutaja rapordi kell 21.30


- a. Kaamerareziimis, SMS näitab kogunenud piltide kogust koos viimati pildistatud piltidega.
- b. Videoreziimis SMS näitab vaid kogunenud videode kogust.
- c. Off——sulgeb GSM funktsioonid

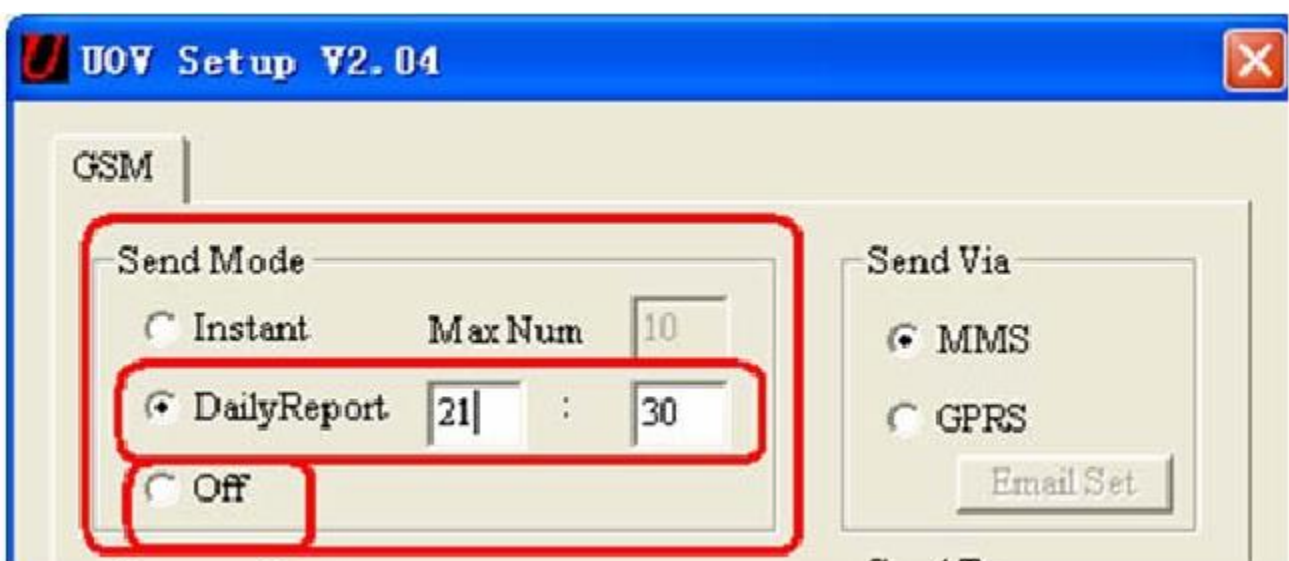

II. Määra ühendus, mida kasutatakse andmete saatmiseks.

Kaamera pakub kahte lahendust, et saata pilte soovitud telefonile ja e-maili aadressile MMS-i või GPRS teel.

Kui valite MMS-i, saadetakse pildid soovitud telefoninumbritele (maksimaalselt 4 numbrit lubatud) ja emaili aadressidele (maksimaalselt 4 aadressi lubatud) või mõlemale, kasutades semikoolonit iga telefoninumbri ja e-maili vahel.

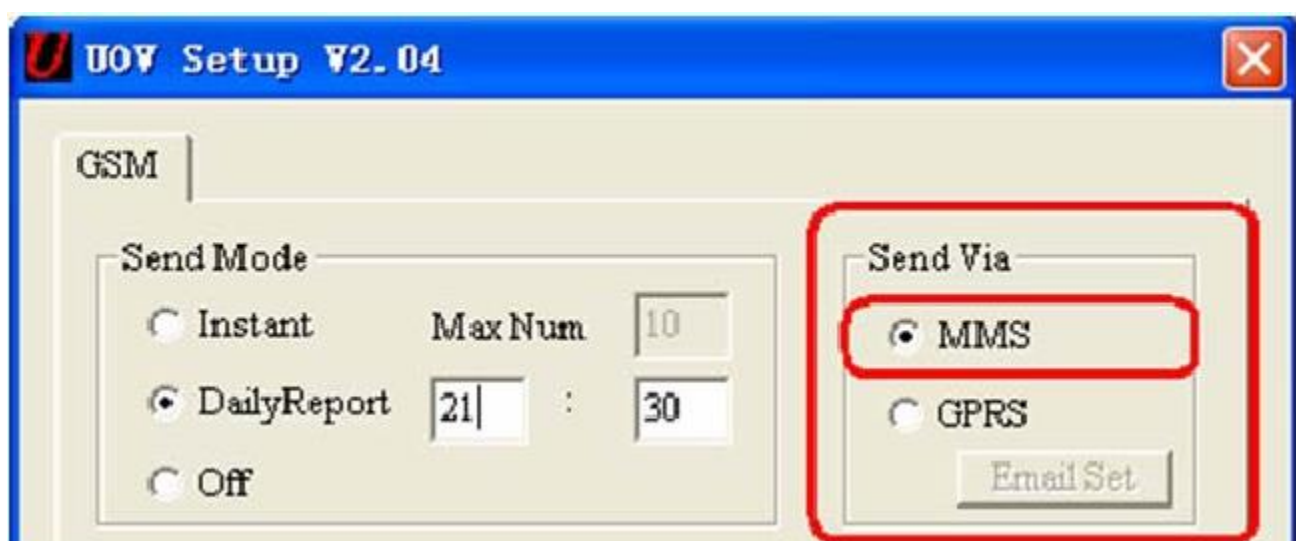

b. GPRS

Valides GPRS saadetakse pildid ühelt aadressilt teisele aadressile või paljudele aadressidele GPRS andmeside kaudu.



Kui valite GPRS, ilmub meeldetuletus, mis küsib saatja e-maili aadressi.


Klikake Email Set nuppu ja ilmub dialoogiaken nagu näidatud allpool:



Täitke väljad ja vajutage OK , et salvestada. **See e-maili aadress on saatja** (“Sender”.)

III. Saatmine

“Send to” - tähendab sihtkohti kuhu MMS/GPRS läheb

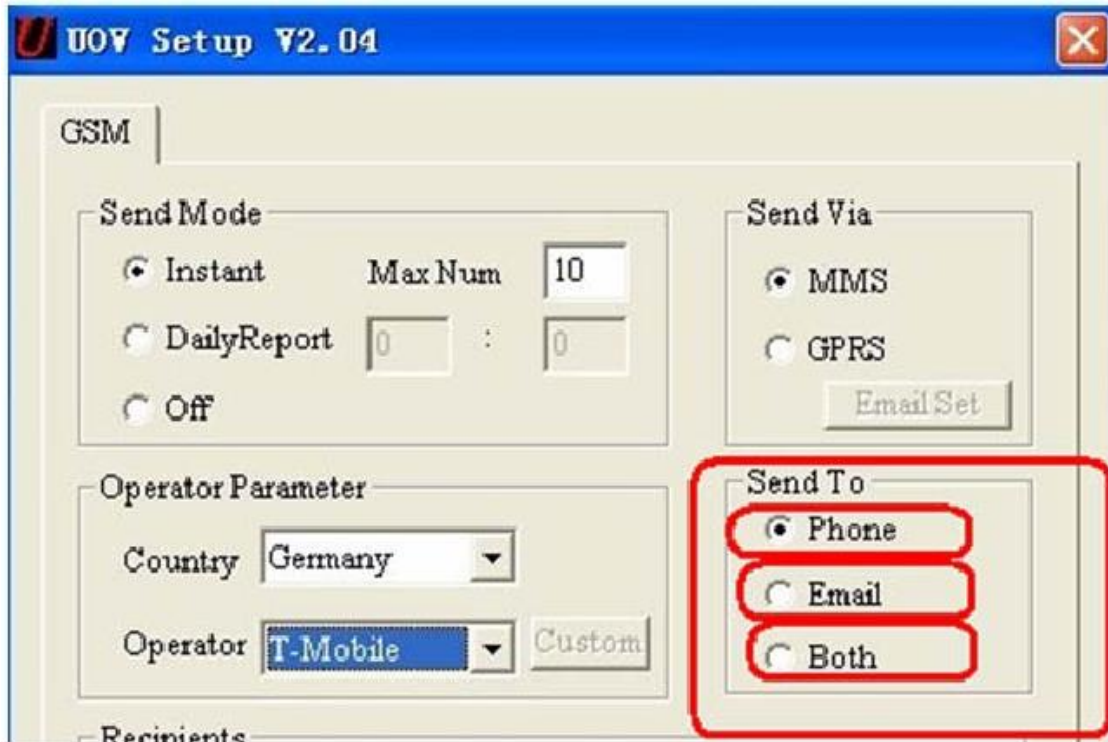


- Telefon: pildid telefoni numbritele (max 4 numbrit.) (**ainult MMS**)
- E-mail: pildid e-maili aadressitele (max 4 aadressi)
- Mõlemad: pildid nii telefonile kui ka e-mailile
**See funktsioon on teostatav vaid MMS puhul.
Pole teostatav GPRS puhul.
GPRS pilte saab saata vaid e-mail aadressidele**

IV. Operaatori parameetrid

Tootja on eelseadistanud mõnede ülemaailsete operaatorite parameetrid kaamerasse.

Kasutaja peab valima ühe operaatori ja kaamera on töövalmis saatma informatsiooni.

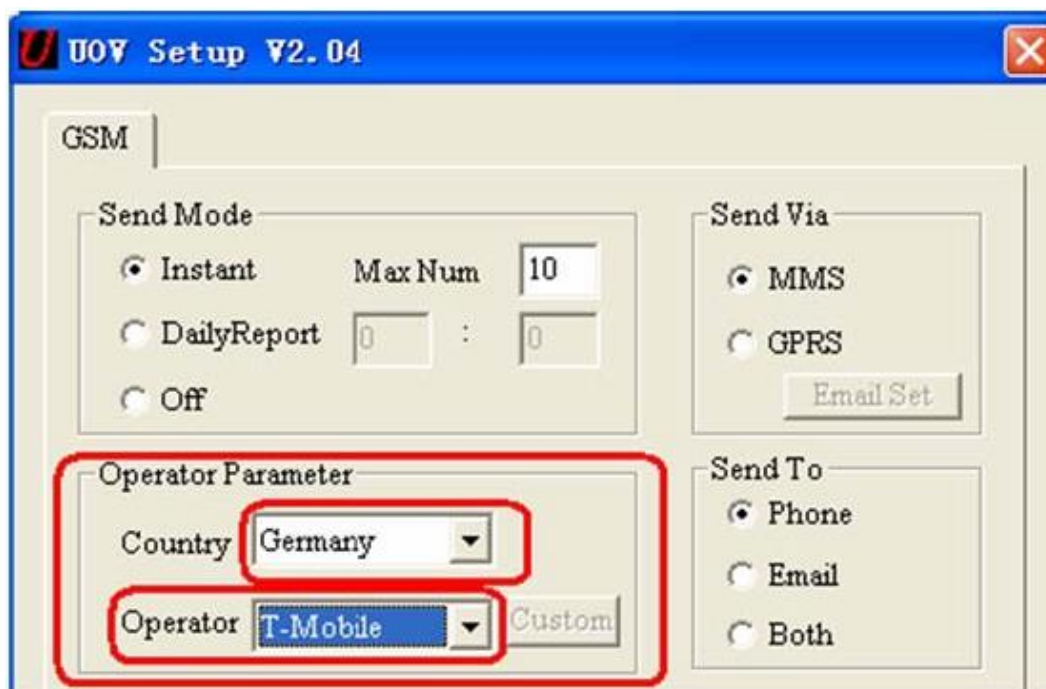


Valitud riik on Saksamaa ja operaator on T-mobile
Kaamera töötab ja saadab MMS informatsiooni
Vastavalt algsele telefoni numbrile või e-maili
aadressile.

b. Kui kasutaja ei leia oma mobiilioperaatorit Nimekirjast tuleb valida "Customer" ja küsida Oma mobiilioperaatorilt andmed järgnevate Väljade täitmiseks.

The screenshot shows the 'UOV Setup V2.04' window with the 'GSM' tab selected. The 'Send Mode' section has 'DailyReport' selected with a 'Max Num' of 10 and a range of 21 to 30. The 'Send Via' section has 'GPRS' selected. The 'Send To' section has 'Email' selected. The 'Operator Parameter' section is highlighted with a red box and contains the following fields:

- Country: Customer
- Operator: Customer1
- Custom: Custom

Vajuta "Custom"
ning avaneb
dialoogiaken :

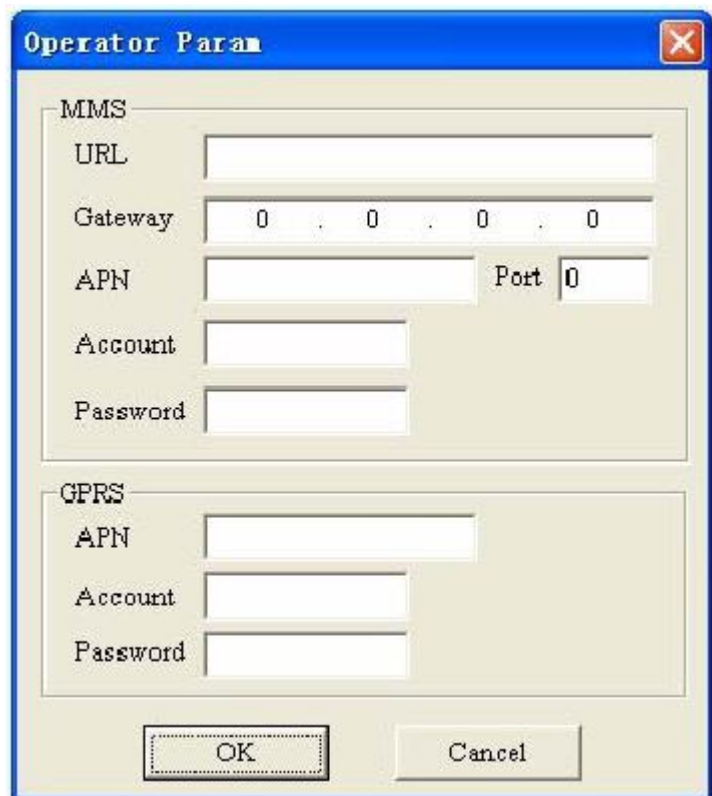

The dialog box is titled "Operator Param" and contains two sections: "MMS" and "GPRS".

MMS Section:

- URL:
- Gateway: . . .
- APN: Port:
- Account:
- Password:

GPRS Section:

- APN:
- Account:
- Password:

Buttons: OK, Cancel



The dialog box is titled "Operator Param" and contains two sections: "MMS" and "GPRS".

MMS Section:

- URL:
- Gateway: . . .
- APN: Port:
- Account:
- Password:

GPRS Section:

- APN:
- Account:
- Password:

Buttons: OK, Cancel

Palun täida veerud ja kliki OK, et salvestada
Seaded

V. Recipients - saajad

Saajad-tähendab telefoni numbrit või e-maili aadressi, kuhu pilt saadetakse. Saajaks võib olla kuni 4 telefoni numbrit ja 4 e-maili aadressi. Kasuta semikoolonit iga numbri ja aadressi vahel.

The screenshot shows the 'UOV Setup V2.04' window with the 'GSM' tab selected. The interface is divided into several sections:

- Send Mode:** Includes radio buttons for 'Instant', 'DailyReport', and 'OFF'. The 'DailyReport' option is selected. It also features a 'Max Num' field set to '10' and two input boxes containing '21' and '30' separated by a colon.
- Send Via:** Includes radio buttons for 'MMS' (selected) and 'GPRS'. An 'Email Set' button is located below these options.
- Operator Parameter:** Includes a 'Country' dropdown menu set to 'Customer' and an 'Operator' dropdown menu set to 'Customer1', with a 'Custom' button next to it.
- Send To:** Includes radio buttons for 'Phone', 'Email', and 'Both' (selected).
- Recipients:** A section at the bottom, outlined in red, containing two rows:
 - Phone:** A text box containing the phone numbers '13523792940;13823792940;13455767865;23243545567'.
 - Email:** A text box containing the email addresses 'king@palace.com;prince@palace.com;queen@palace.com;somebody@somewhere.com'.

VI Ümbernimetamine ja maksimum suurus

Ümbernimetamine: Kasutaja saab muuta kaamera nime (kuni 8 tähemärki)

Muudetud kaamera nimi sisaldub saadetava pildifaili nimes.

Maksimaalne suurus: Kasutaja saab määrata maksimaalse saadetava failisuuruse vahemikus 60KB~200KB. (SD-kaardile salvestatava faili maht sellest ei muutu). **Et tagada piltide saatmine, on soovitatav maksimaalne failisuurus 80 KB**



Kui mistahes number on väljaspool lubatud (60KB~200KB), annab süsteem sellest märku..



VII. Lõpetuseks vajuta salvesta ning
"GSM SETUP.exe" programm salvestab
faili "PROFILE.BIN" valitud kohta. (vaikimisi
Samasse kohta, kus asub programm
"GSM SETUP.exe" .
Kopeeri "PROFILE.BIN" fail SD kaartile ning
paigalda kaart kaamerasse.

VIII. Lülita kaamera "SETUP" asendisse, umbes
10 sekundi jooksul salvestuvad seaded
kaamerasse. Kaamera annab sellet märku
kirjaga "update success" (uuendatud)

Note :

1 Saates MMS läbi GPRS võrgu kindlasti avada SIM kaart.

Seade toetab nelja sagedust : 850MHz, 900MHz, 1800MHz and 1900MHz.

2. Avada GPRS teenus nii kaamerale, kui ka vastuvõtvale telefonile.

3. Kehtestatud on maksimaalne piir, kui palju pilte päevas saata telefonile. Palun kontrolli MAX MMS "Instant" ja määra soovitud arv pilte.

4. Mobiil sidevõrkude signaali tugevus võib erineda, Võib põhjustada ebaõnnestumisi MMS saatmisel. .Veendu, et antenn on kindlaslt ühendatud ja GSM võrk on saadaval.

5. SETUP režiimis kaamera lülitub välja automaatselt , kui pole 3 minutit olnud aktiivne activity.